

EXCLUSIV



Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
95 mm stark

3 *
UMLAUFENDE DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierte Eckausführungen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

3 *
VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN
Rollentürbänder

5 *
FACH VERRIEGELUNG MIT
RUNDBOLZEN UND HAKEN
Dornmass 45 mm und durchgehende
Schliebleiste aus Edelstahl

3 *
mm STARKE ALUMINIUM -
Deckschichten außen und innen

mit
patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation


RC3 *
serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.















*
thermisch getrennte
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung









*
serienmäßig
BODENSTATIKPROFIL

EXCLUSIV plus

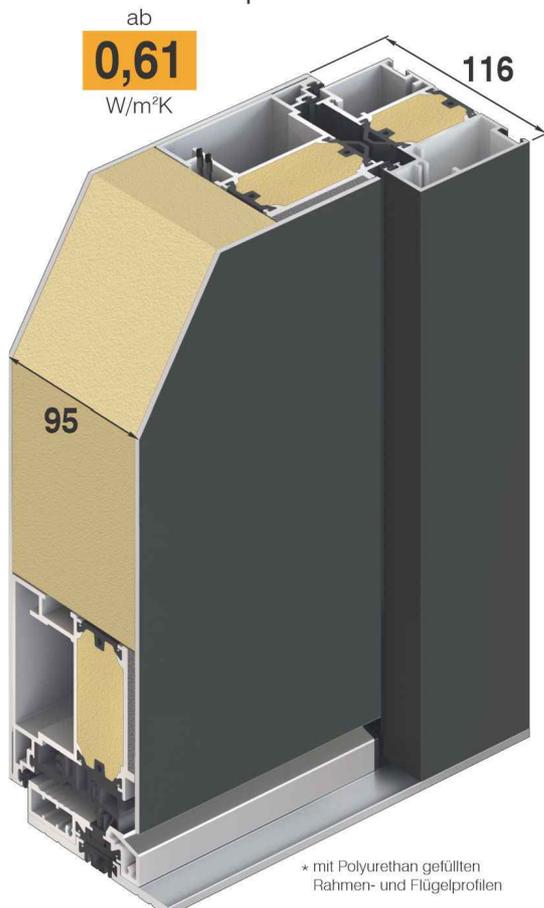

* mit Polyurethan gefüllten
Rahmen- und Flügelprofilen

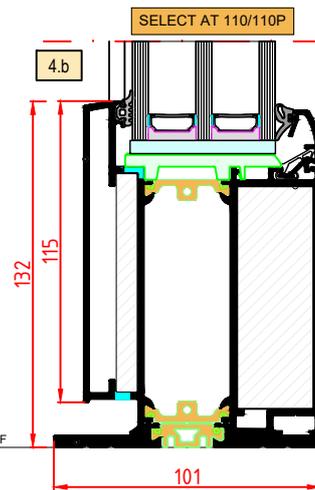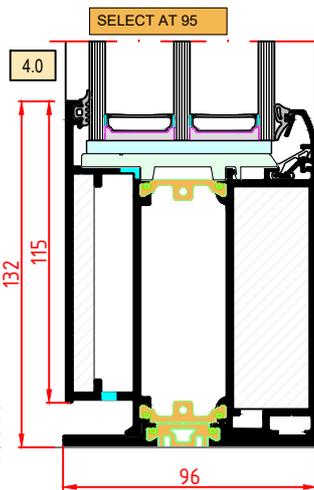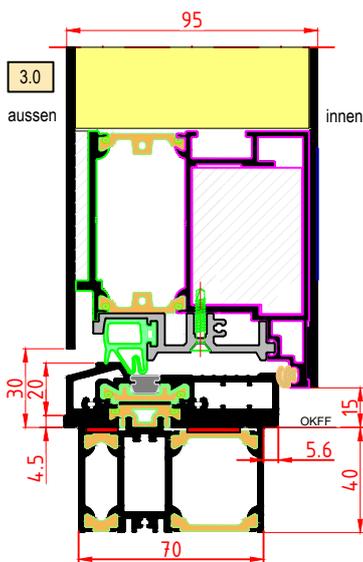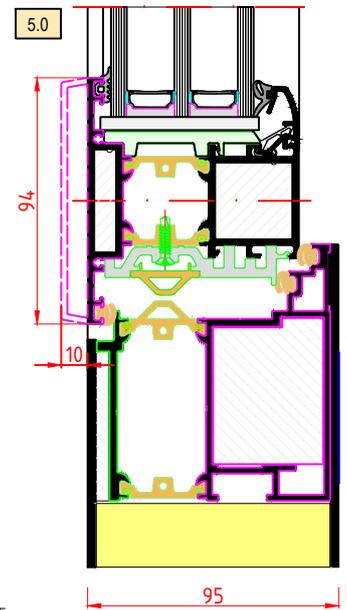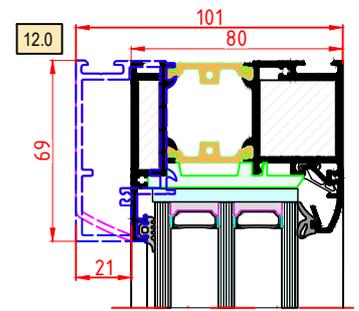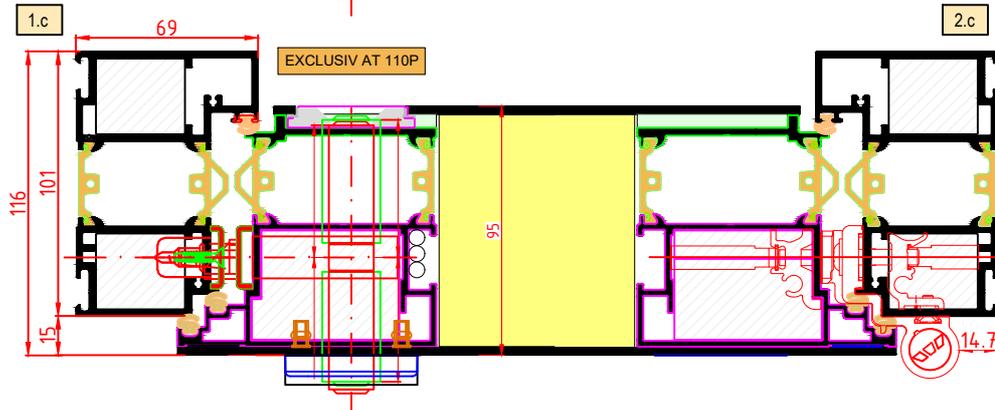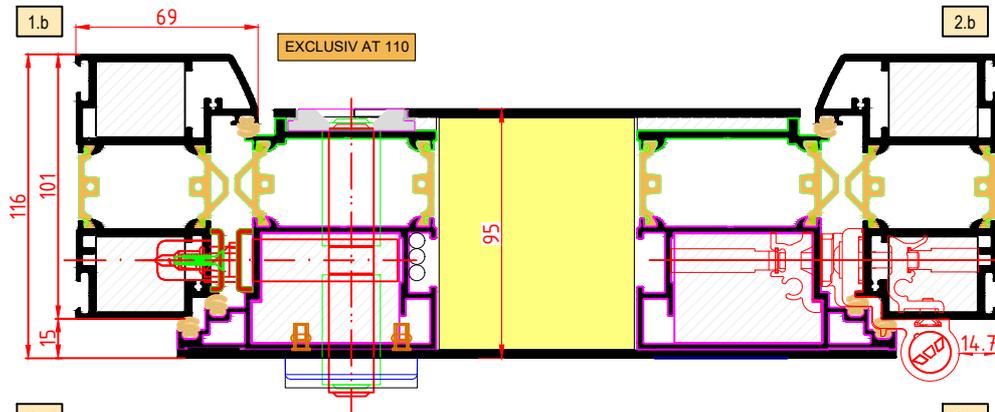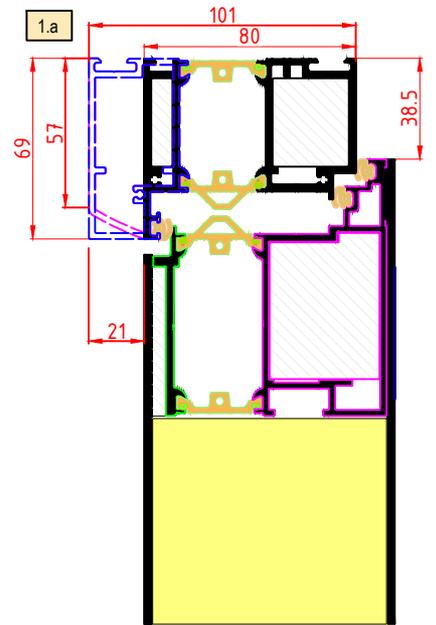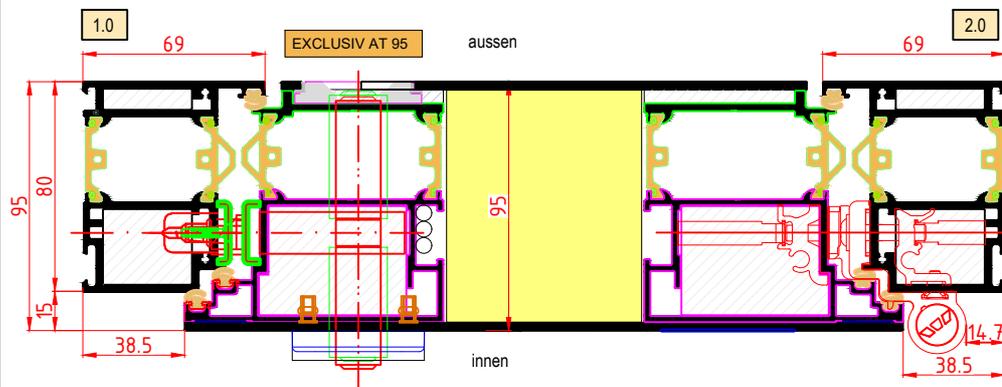

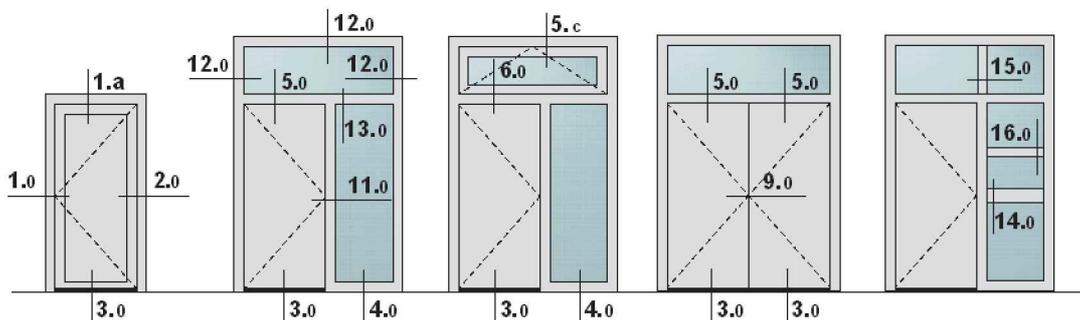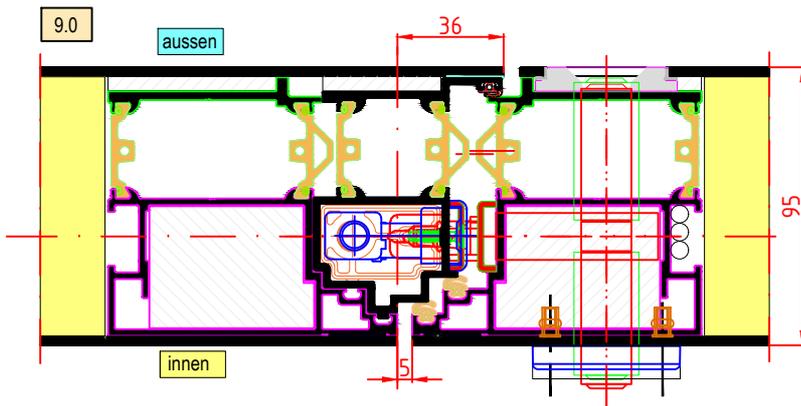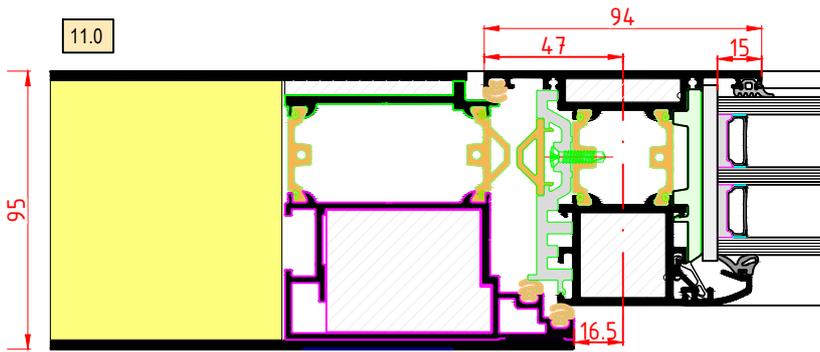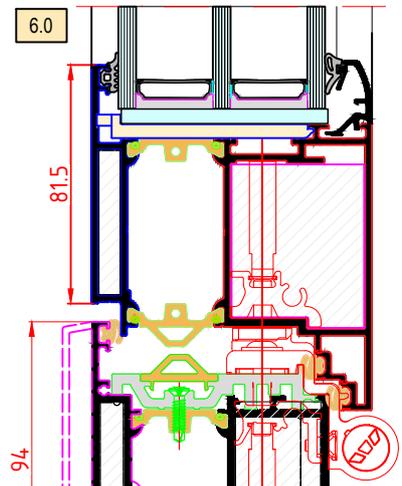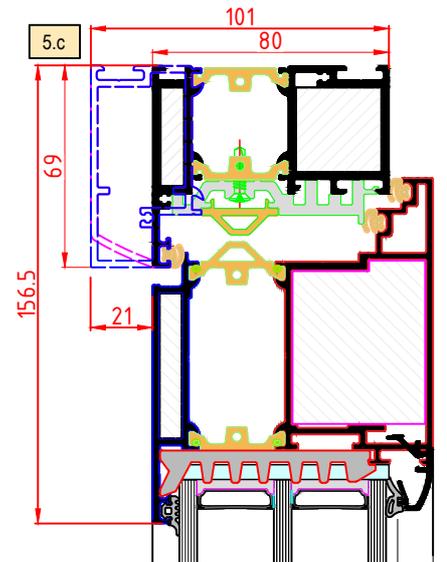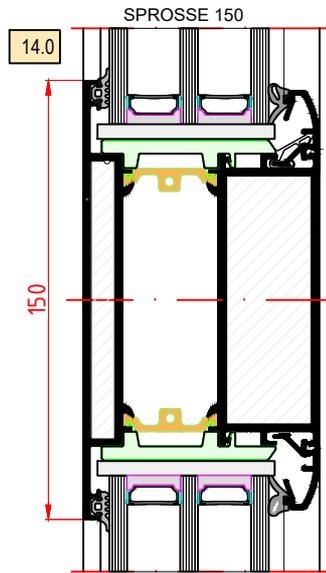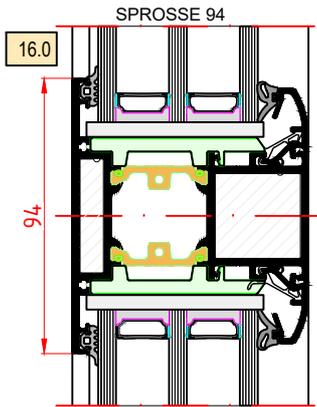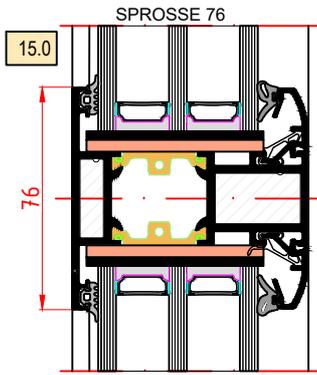


EXCLUSIV

ab

0,94

W/m²K

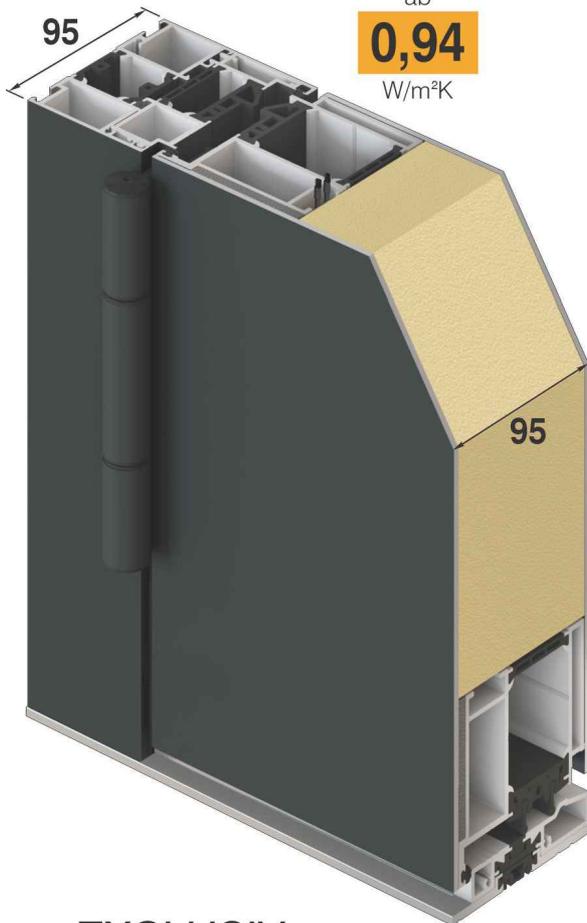

EXCLUSIV plus

ab

0,70

W/m²K



* mit Polyurethan gefüllten
Rahmen- und Flügelprofilen

Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
95 mm stark

*

2

UMLAUFENDE DICHTUNGEN

im Rahmen und Flügel und
vulkanisierte Eckausführungen

mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

*

3

VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN

Rollentürbänder

*

5

**FACH VERRIEGELUNG MIT
RUNDBOLZEN UND HAKEN**

Dornmass 45 mm und durchgehende
Schliebleiste aus Edelstahl

*

3

mm STARKE ALUMINIUM -

Deckschichten außen und innen

mit

patentierter Flügelausführung

und

DILATATIONSSCHICHT

mit

SPEZIELLER KAMMER

für die Elektroinstallation

*

RC3

serienmäßig

SICHERHEITSGARNITUR

zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz und
speziellem Kugellagerstift.

*

thermisch getrennte

ALUMINIUM - BODENSCHWELLE

im Farbton silberfarbig EV 1,

Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

serienmäßig

BODENSTATIKPROFIL

