

Türen mit Sprossen, Glas und Alu  
Füllungen 70 mm stark

\*

**3** **UMLAUFENDE DICHTUNGEN**  
im Rahmen und Flügel und  
vulkanisierte Eckausführungen

mit

**SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich

\*

**3** **VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN**  
Rollentürbänder

\*

**5** **FACH VERRIEGELUNG MIT**  
**RUNDBOLZEN UND HAKEN**

Dornmass 45 mm und durchgehende  
Schließleiste aus Edelstahl

\*

**3** **mm STARKE ALUMINIUM -**  
Deckschichten außen und innen

\*

**RC3** **SICHERHEITSGARNITUR**  
serienmäßig  
zertifiziert nach EN 1906.


Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem  
Sicherheits - Kernziehschutz und  
speziellem Kugellagerstift.







\*

thermisch getrennte  
**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**  
im Farbton silberfarbig EV 1,  
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

\*

serienmäßig  
**BODENSTATIKPROFIL**

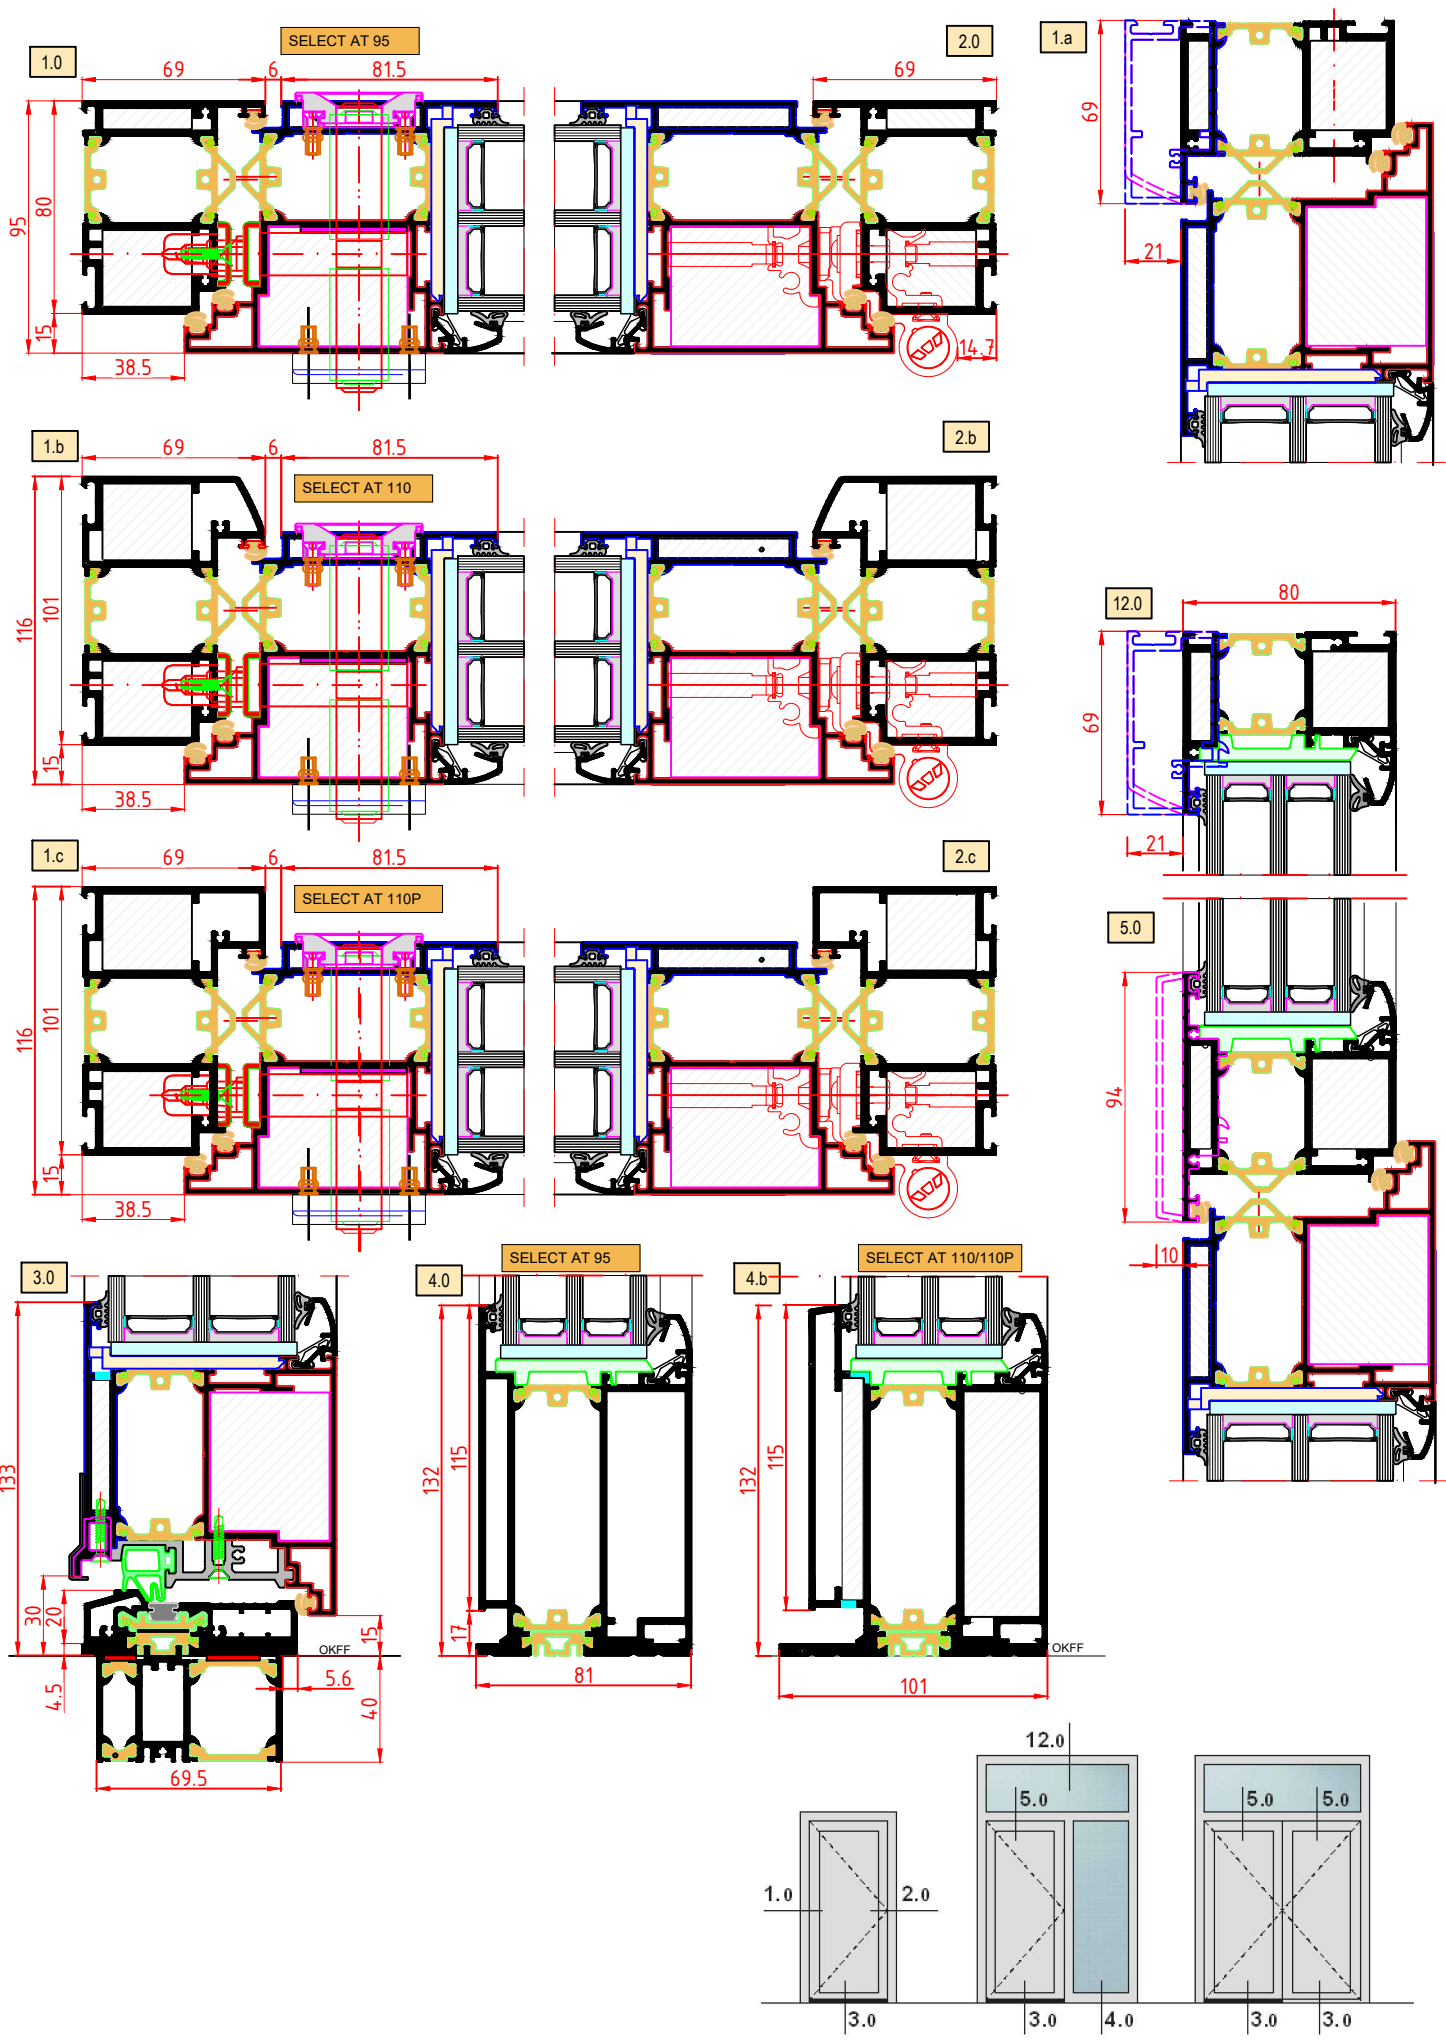

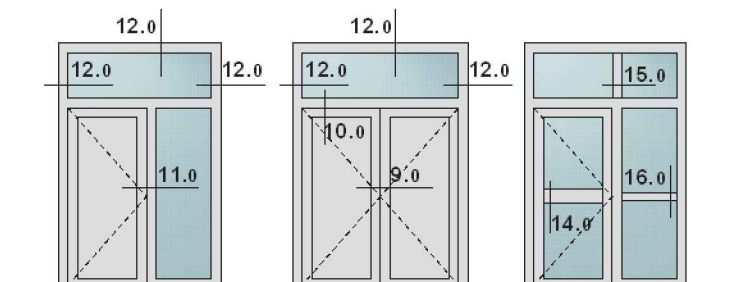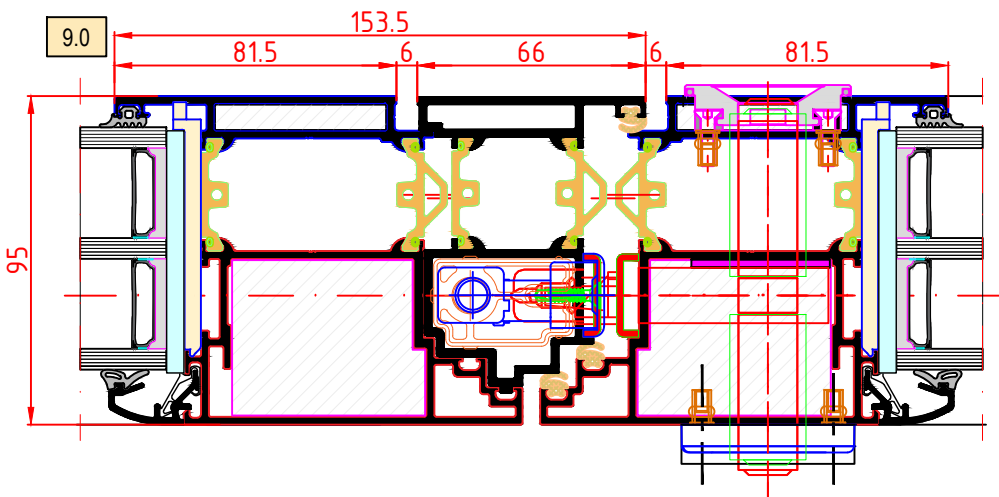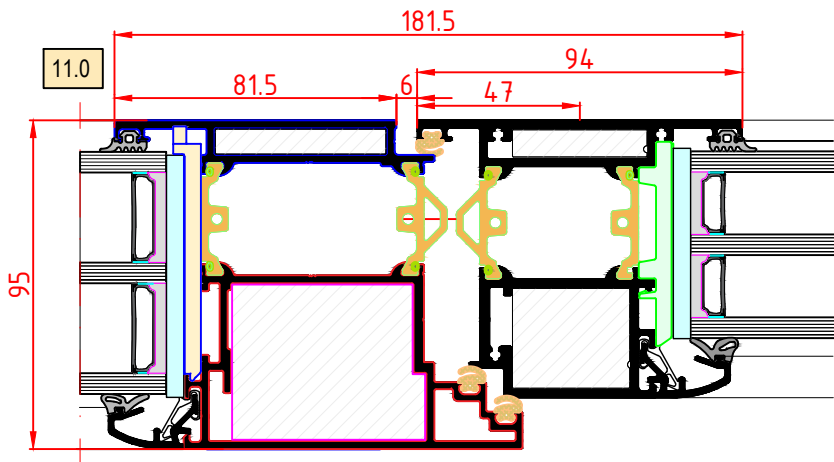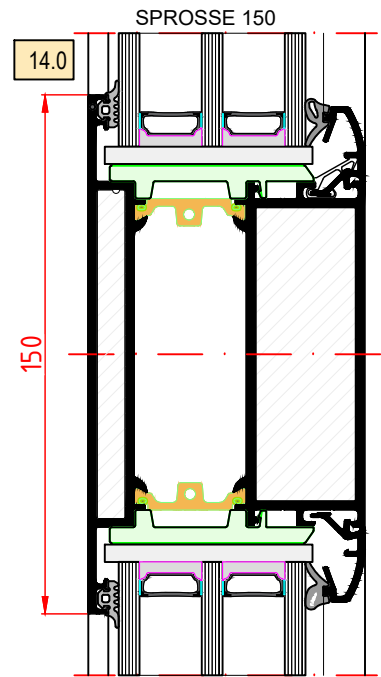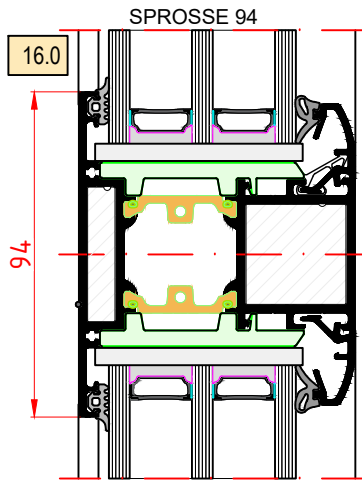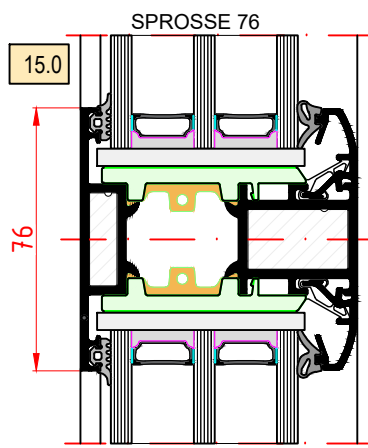

## AT 95 A

FÜLLUNGSMODELLE  
SPROSSEN MODELLE  
GANZGLASFÜLLUNGEN

Alle nach innenöffnende Modelle der Serie SELECT, sind auch als nach außenaufgehende Ausführung lieferbar.

Wichtig dabei ist, dass auch die nach außenaufgehende Ausführung die selben Eigenschaften, Charakteristiken und Ausführungen beinhaltet wie das Grundprogramm SELECT. Türen die nach außenaufgehen, behalten die gleiche Optik, so auch die möglichen optionalen Zubehörteile wie bei den nachinnenöffnenden Türen. Auch das Bodenstatikprofil ist bei den Türen nach außenaufgehend serienmäßig, was eine perfekte Statik der Türe gewährleistet, einen sicheren Transport sowie eine perfekte einwandfreie Montage.

- 3 UMLAUFENDE DICHTUNGEN**  
im Rahmen und Flügel und  
vulkanisierte Eckausführungen  
\*
- 3 VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN**  
Rollentürbänder  
\*
- 5 FACH VERRIEGELUNG MIT  
RUNDBOLZEN UND HAKEN**  
Dornmaß 45 mm und durchgehende  
Schließleiste aus Edelstahl  
\*  
mit  
**SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich  
\*  
mit thermisch getrennte  
**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**  
im Farbton silberfarbig EV 1,  
Ausführung mit unsichtbarer  
Verschraubung  
\*  
serienmäßig  
**BODENSTATIKPROFIL**

